


华新（丽江）环保新材有限责任公司

石灰窑窑尾废气排放口在线监测

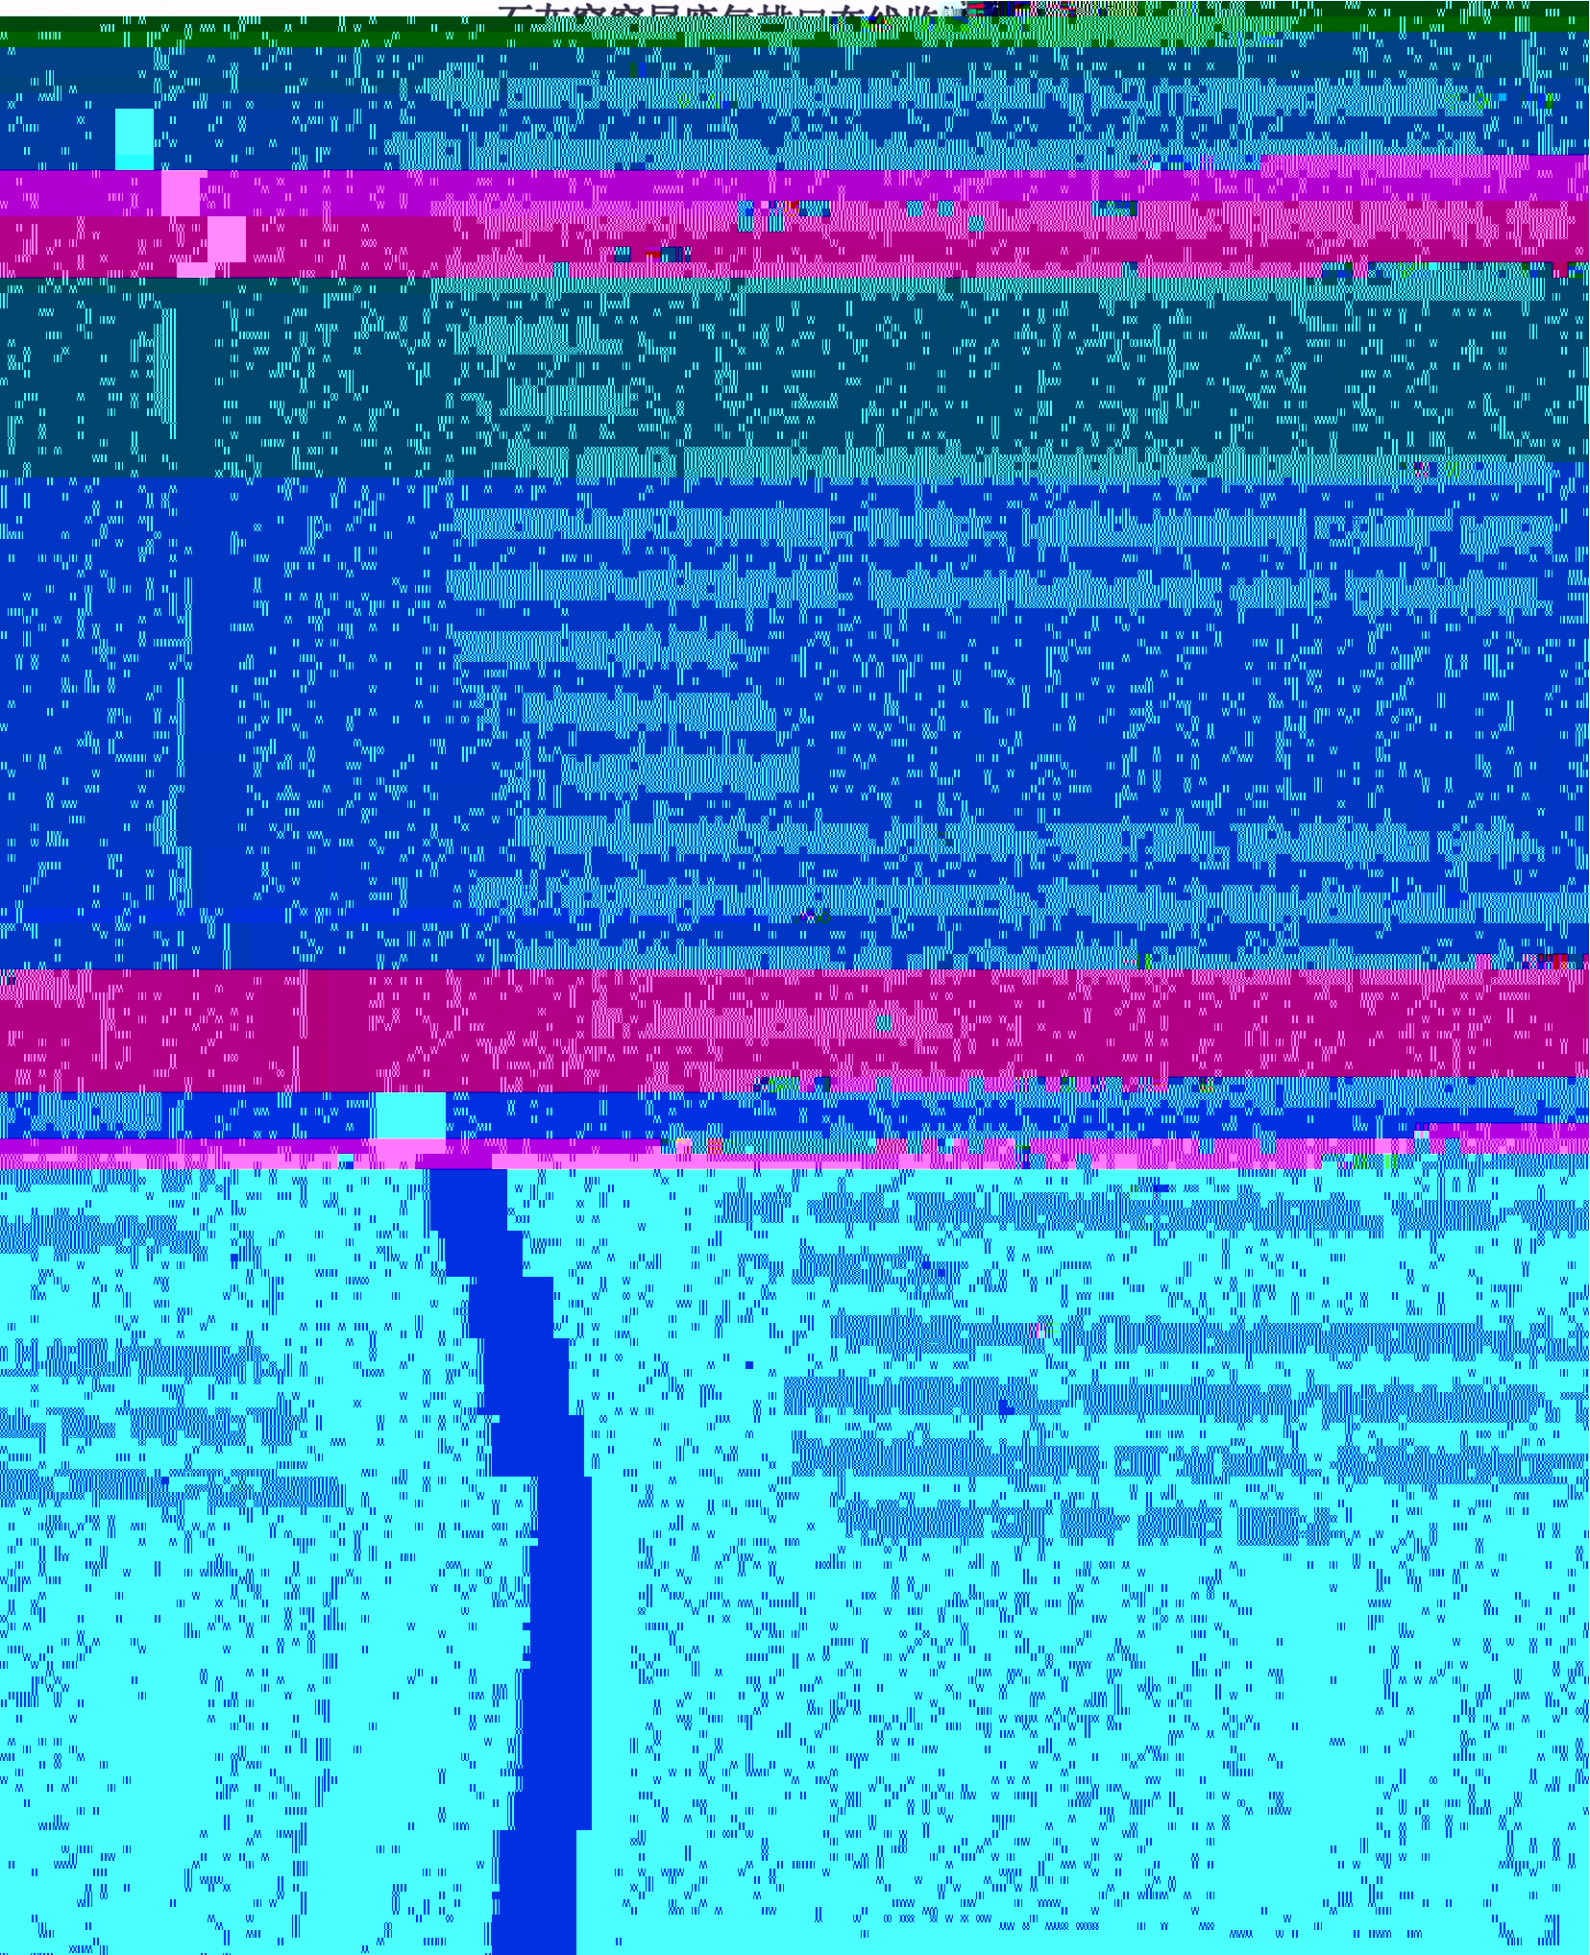

四、调试、试运行和比对监测情况

系统安装结束后，云南深隆环保（集团）有限公司对布袋除尘器进行了72小时调试检测，并通过了168小时试运行。

华新（丽江）环保新材有限责任公司委托云南尘清环境监测有限公司对华新（丽江）环保新材有限责任公司石灰窑窑尾废气排口比对监测，比对的各项技术指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氧含量、流速、烟温、湿含量）均符合《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》的要求。

图 4-1 华新（丽江）环保新材有限责任公司石灰窑窑尾废气排口颗粒物比对监测

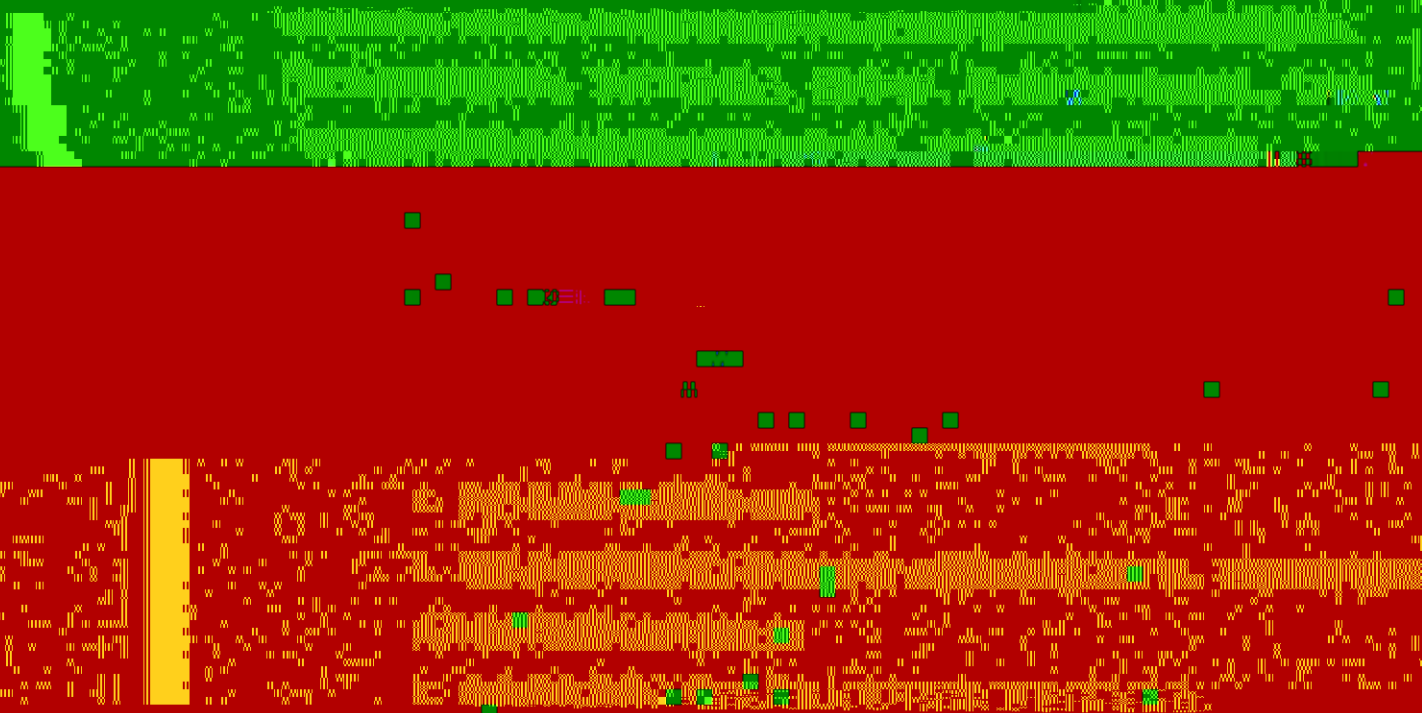


图 4-2 华新（丽江）环保新材有限公司

